

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОБИР
ОАО «Салаватнефтемаш»

_____ С.Е. Колесников

«17» 07 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Салаватнефтемаш»

_____ А.Ю. Запрометов

«17» 07 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж системы контролируемого доступа к кабинету 2.25

РАЗРАБОТАЛ
Начальник отдела информационных технологий
ОАО «Салаватнефтемаш»

_____ Пауков А.В.

«17» 07 2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Заказчик - ОАО «Салаватнефтемаш».

1.2. Система контролируемого доступа на территории Заказчика к кабинету 2.25 по адресу: г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

1.3. Исполнитель определяется решением закупочной комиссии Заказчика путем анализа коммерческих предложений.

1.4. В случае необходимости Исполнитель согласовывает с Заказчиком проведение обследования для уточнения деталей проекта.

1.5. По предложению Исполнителя возможна корректировка данного технического задания с целью повышения надежности системы, расширения функционала системы, оптимизации затрат на проект и пр.

1.6. Обязанности Исполнителя: поставка оборудования, материалов и программного обеспечения; монтаж и настройка оборудования; установка и настройка программного обеспечения; разработка документации (локально-сметный расчет на оборудование и работы, схемы расположения кабелей, оборудования и зон наблюдения, схемы коммутации оборудования, таблица ip-адресов, инструкции оператора и администратора и пр.); инструктаж пользователей и обслуживающего персонала.

1.7. При выполнении работ необходимо использовать только сертифицированные материалы и изделия. Монтаж компонентов системы должен выполняться в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и действующих на территории России Норм и Стандартов.

1.8. Исполнитель предоставляет гарантию на оборудование и монтажные работы сроком от одного года.

2. Цель монтажа системы.

Обеспечить контролируемый доступ к кабинету 2.25 на объекте Заказчика в режиме реального времени.

3. Перечень поставляемого Исполнителем оборудования.

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Контроллер Сфинкс с источником питания Бастион РАПАН-40 (металлический корпус)	1
2	Считыватель Matrix-III-ЕН (черный металл)	1
3	Кнопка открытия замка	3
4	Замок	1
5	Доводчик	1

6	Видеоглазок	1
7	Монитор подключенный к видеоглазку	2
8	Звонок	1

4. Технические требования.

План размещения оборудования СУКД приведен в Приложении 1. Контроллер Сфинкс планируется разместить в серверном помещении инженерного корпуса на 2-ом этаже. Для обеспечения бесперебойного питания сервера необходимо предусмотреть блок питания Бастион РАПАН-40 (в металлическом корпусе с аккумулятором).

Оборудовать дверь кабинета 2.25 электромеханическим замком. Смонтировать на стене: у входа в кабинет слева от двери, считыватель, звонок и видеоглазок, с внутренней справа от двери кнопку открытия замка.

Звонок вызова поступает на рабочее место А, через 5-15 секунд (предусмотреть настройку) вызов дублируется на рабочее место В.

Установить на Рабочее место А монитор, подключенный к видеоглазку, и кнопку открытия замка.

Установить на рабочее место Б монитор, подключенный к видеоглазку, и кнопку открытия замка.

Контроллер необходимо настроить, подключить к существующей системе СКУД, построенной на:

- ПО СКУД Сфинкс, версия 1.0.54.118.s;
- Контроллеры «Сфинкс» Е500 и «Сфинкс» Е500D4;
- Считыватели Matrix-III-EN;
- Блоки питания AccordТес ББП-20;
- Кнопки открытия замка PERCo-H-05/2.
- Замки Aler AL-250S замок сдвиговой электромагнитный

Исполнитель демонстрирует работоспособность данной системы.

5. Дополнительные требования к Исполнителю

5.1. Обеспечить полную сохранность и исправность инженерных сетей и коммуникаций Заказчика. В случае повреждения и/или порчи таких конструкций и инженерных сетей по вине Исполнителя, Исполнитель:

- незамедлительно извещает о случившемся Заказчика;
- выполняет необходимые работы по устранению повреждений за свой счет без изменения сроков выполнения работ и возмещает возникший ущерб.

5.2. Обеспечить за свой счет и своими силами выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, а


также по охране окружающей среды в течение всего периода выполнения работ.

5.3. Выполнять все предписания государственных контролирующих органов, касающихся выполняемых работ.

5.4. Осуществлять уборку в процессе выполнения работ.

5.5. Возмещать ущерб, причиненный персоналу Заказчика, а также любым третьим лицам в результате несоблюдения правил по охране труда, по вине Исполнителя.

5.6. Обеспечить обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты (каска, спецодежда и пр.).

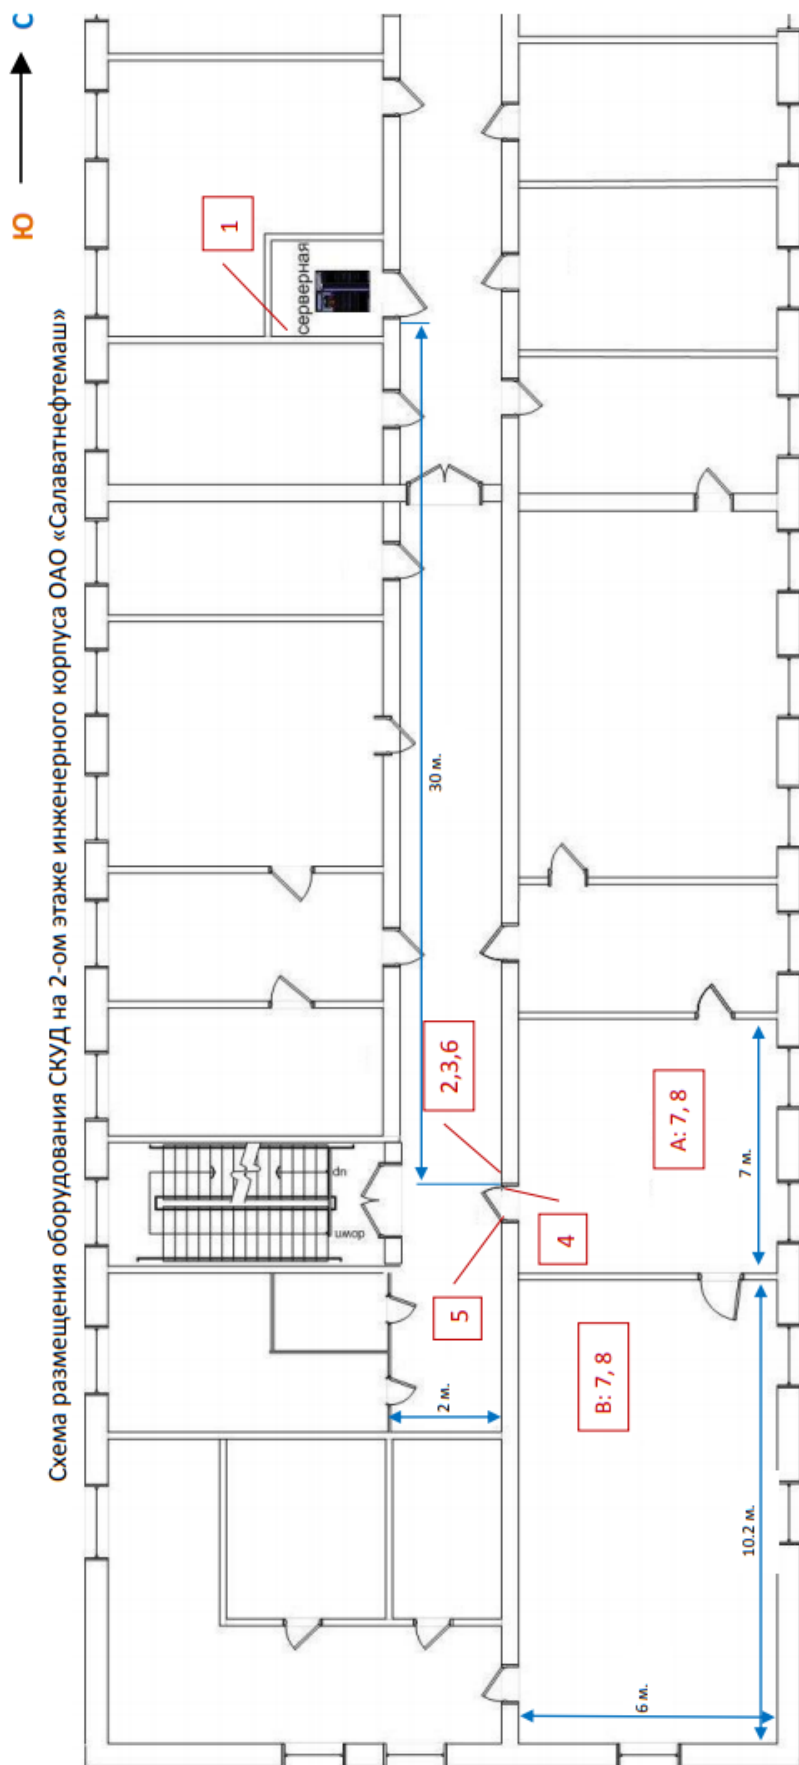

Высота от пола до потолка 3.3м

№ поз. Наименование оборудования

1. Контроллер Сфинкс с блоком питания
 2. Считыватель
 3. Звонок
 4. Замок
 5. Доводчик
 6. Видеоглазок
 7. Монитор подключенный к видеоглазку
 8. Кнопка открытия замка
- А, В – Рабочие места